

## Connexion livebox avec routeur Neatgear (utilisé en hubb)

connecter la livebox au téléphone (prise RJ11)

connecter les micro et la live box sur les prises RJ45 de sortie du routeur

### Configuration du routeur

désactiver "utiliser le routeur" comme serveur DHCP (dans la rubrique avancée)

désactiver la "connection automatique" (pour éviter au routeur d'essayer de se connecter dans le vide)

### Configuration des PC

#### Accéder à la configuration du réseau

Cette fenêtre est accessible par

Connexion réseau

réseau local

Propriété

Protocole Internet TCP/IP

Propriété

Choisir "Utiliser l'adresse IP suivante "


#### imposer les adresses IP

les différents micros du réseau seront identifiés par

192.168.1.X

(x est au choix ,par exemple 10 pour le premier micro 11 pour le suivant etc..)

La passerelle choisie par défaut est l'adresse de la Live box (192.168.1.1)

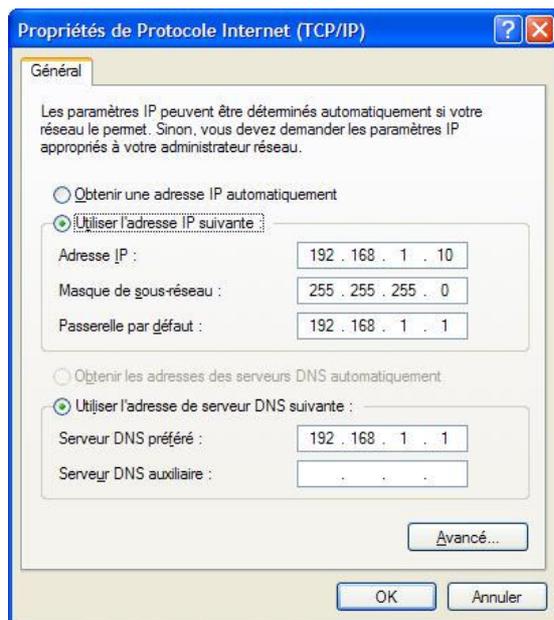

La configuration du routeur neatgear n'est plus accessible par le navigateur mais tous les micros sont connectés à Internet via le routeur en hubb et la live box en routeur.

Pour retrouver l'accessibilité du routeur débrancher la livebox reconfigurer le micro avec l'adresse IP du routeur c'est à dire :

**remplacer les adresses** 192.168.1.1 par 192.168.0.1 sur la page ci dessus

ainsi le routeur est accessible par le navigateur (internet exploreur par exemple )et peut être reconfiguré .

**Activer "utiliser le routeur"** comme serveur DHCP (dans la rubrique avancée)

**Activer la "connection automatique"** (ainsi que les champs de configuration mots de passe ....

vous retrouverez la fonction du routeur .

(la ligne téléphonique ,RJ11 doit dans ce cas être connecté à l'entrée du routeur et les micro en sortie (RJ45)

cocher sur chaque micro "Obtenir une adresse IP automatique